

 Oil-lubricated high-performance - double-stage compressors with belt drive

 Compresseurs à haute performance - deux stade entraînement par courroie - lubrifiés

 Hochprofessionelle zweistufig verdichter Riemenantrieb mit schmiersystem

 Compresores alta profesionalidad - de dos etapa transmisión de correa - lubricados

## ER EC 270/5,5 T



### CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL DATA

COD.	TYPE	Liters	Cil.	lt/min.	CFM	m <sup>3</sup> /h	bar	psi	Hp/Cv	kW	Volt/ph	r.p.m.	Kg	Lbs	A x B x h cm.
------	------	--------	------	---------	-----	-------------------	-----	-----	-------	----	---------	--------	----	-----	---------------


#### TRIFASI CARRELLATI - THREE PHASES/PORTABLE

ER 91053	ER EC 150/5,5T*	150 C	2	585	20,6	36	11	159	5,5	4	400/3	1.400	129	283	132x50x103
ER 91054	ER EC 200/5,5T	200 C	2	585	20,6	36	11	159	5,5	4	400/3	1.400	139	306	145x50x107
ER 91055	ER EC 270/5,5T	270 C	2	585	20,6	36	11	159	5,5	4	400/3	1.400	155	341	155x57x118
ER 91056	ER EC 500/5,5T	500 C	2	585	20,6	36	11	159	5,5	4	400/3	1.400	215	473	203x67x131
ER 91057	ER EC 200/7,5T	200 C	2	798	28,2	49	11	159	7,5	5,5	400/3	1.400	139	306	145x50x107
ER 91058	ER EC 270/7,5T	270 C	2	798	28,2	49	11	159	7,5	5,5	400/3	1.400	155	341	155x57x118
ER 91059	ER EC 500/7,5T	500 C	2	798	28,2	49	11	159	7,5	5,5	400/3	1.400	215	473	203x67x131

#### TRIFASI FISSI - THREE PHASES/STATIONARY

ER 91060	ER EC 200/5,5TF	200 F	2	585	20,6	36	11	159	5,5	4	400/3	1.400	139	306	145x50x107
ER 91061	ER EC 270/5,5TF	270 F	2	585	20,6	36	11	159	5,5	4	400/3	1.400	155	341	155x57x118
ER 91062	ER EC 500/5,5TF	500 F	2	585	20,6	36	11	159	5,5	4	400/3	1.400	215	473	203x67x131
ER 91063	ER EC 200/7,5TF	200 F	2	798	28,2	49	11	159	7,5	5,5	400/3	1.400	139	306	145x50x107
ER 91064	ER EC 270/7,5TF	270 F	2	798	28,2	49	11	159	7,5	5,5	400/3	1.400	155	341	155x57x118
ER 91065	ER EC 500/7,5TF	500 F	2	798	28,2	49	11	159	7,5	5,5	400/3	1.400	215	473	203x67x131
ER 91066	ER EC 270/7,5TFΔ	270 F	2	798	28,2	49	11	159	7,5	5,5	400/3	1.400	155	341	155x57x118
ER 91067	ER EC 500/7,5TFΔ	500 F	2	798	28,2	49	11	159	7,5	5,5	400/3	1.400	215	473	203x67x131

## ER EC 500/10 TF

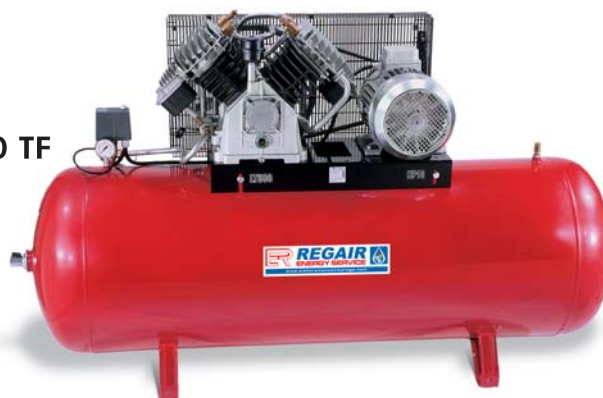

### CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL DATA

COD.	TYPE	Liters	Cil.	lt/min.	CFM	m <sup>3</sup> /h	bar	psi	Hp/Cv	kW	Volt/ph	r.p.m.	Kg	Lbs	A x B x h cm.
------	------	--------	------	---------	-----	-------------------	-----	-----	-------	----	---------	--------	----	-----	---------------

#### TRIFASI FISSI - THREE PHASES/STATIONARY

ER 91068	ER EC 270/10TF	270 F	4V	1.084	38,3	67	11	159	10	7,5	400/3	1.150	206	453	155x64x118
ER 91069	ER EC 500/10TF	500 F	4V	1.084	38,3	67	11	159	10	7,5	400/3	1.150	266	585	203x67x131
ER 91070	ER EC 270/10TFΔ	270 F	4V	1.084	38,3	67	11	159	10	7,5	400/3	1.150	215	473	155x64x118
ER 91071	ER EC 500/10TFΔ	500 F	4V	1.084	38,3	67	11	159	10	7,5	400/3	1.150	274	603	203x67x131
ER 91072	ER EC 500/15TFΔ	500 F	4V	1.310	46,2	81	11	159	15	11	400/3	1.150	281	618	203x67x131
ER 91073	ER EC 900/15TFΔ	900 F	4V	1.310	46,2	81	11	159	15	11	400/3	1.150	386	849	212x85x161

Δ = Avviamento stella/triangolo • Delta-star starting • Demarrage étoile/triangle • Stern-/Dreieckanlasser • Arranque estrella/triangulo